


CARATTERISTICHE TECNICHE

ZX135US-7

DIMENSIONI

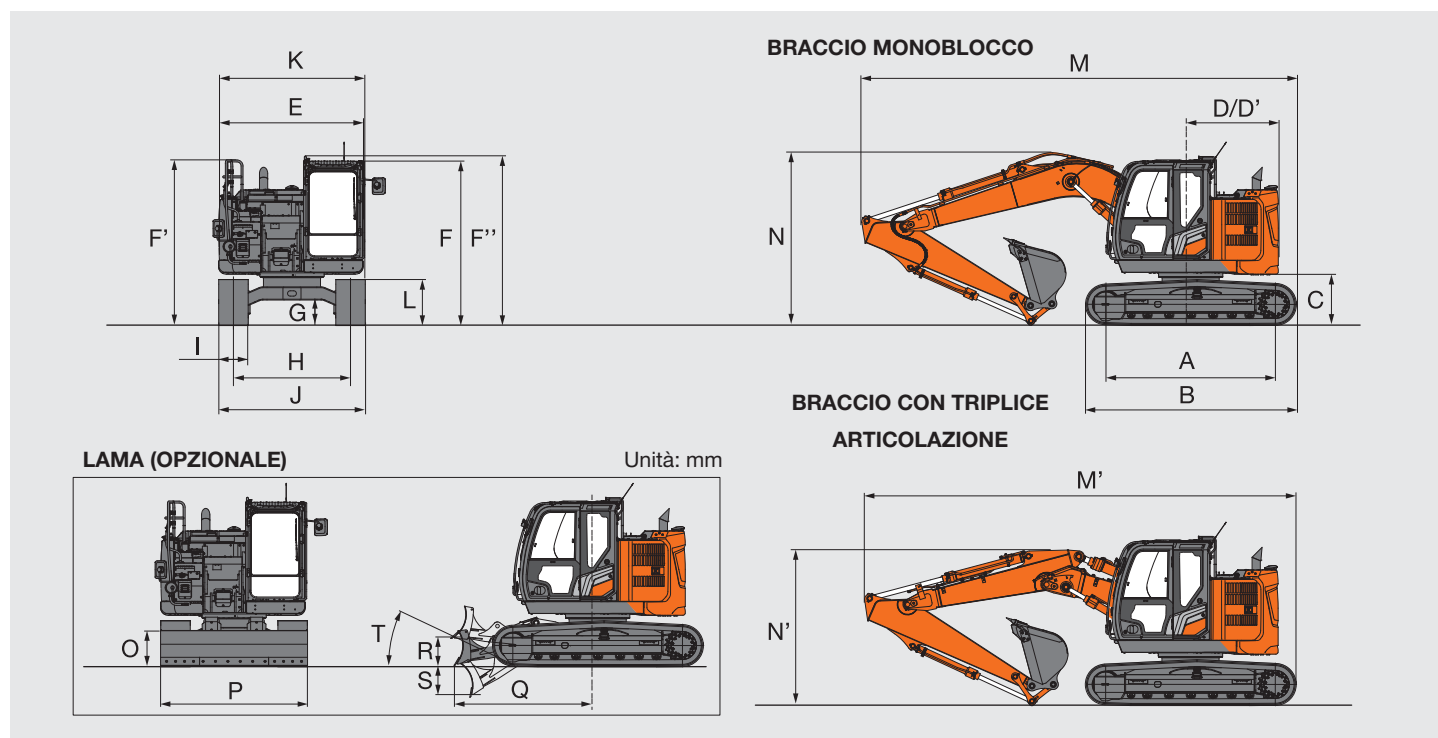

Unità: mm

	ZX135US-7
A Interasse tra i tamburi	2.880
B Lunghezza sottocarro	3.580
*1 C Altezza minima contrappeso da terra	830
D Raggio di rotazione posteriore	1.490
D' Lunghezza posteriore	1.490
E Larghezza complessiva torretta	2.480
F Altezza complessiva cabina	2.790
F' Altezza complessiva corrimano	2.810
F'' Altezza complessiva corrimano (sulla cabina)	2.870
*1 G Altezza minima da terra	410
H Carreggiata	1.990
I Larghezza soles cingoli	G 500
J Larghezza sottocarro	2.490
K Larghezza complessiva	2.490
*1 L Altezza cingolo con pattini a tre costole	790
BRACCIO MONOBLOCCO	
M Lunghezza complessiva	
Con braccio di penetrazione da 2,10 m	7.370
Con braccio di penetrazione da 2,52 m	7.370
Con braccio di penetrazione da 3,01 m	7.400
N Altezza complessiva braccio di sollevamento	
Con braccio di penetrazione da 2,10 m	2.780
Con braccio di penetrazione da 2,52 m	2.930
*2 Con braccio di penetrazione da 3,01 m	2.850
BRACCIO CON TRIPLICE ARTICOLAZIONE	
M' Lunghezza complessiva	
Con braccio di penetrazione da 2,10 m	7.330
Con braccio di penetrazione da 2,52 m	7.310
Con braccio di penetrazione da 3,01 m	7.310
N' Altezza complessiva braccio di sollevamento	
Con braccio di penetrazione da 2,10 m	2.510
Con braccio di penetrazione da 2,52 m	2.660
*2 Con braccio di penetrazione da 3,01 m	2.600
O Altezza lama	600
P Larghezza lama	2.490
Q Distanza tra l'estremità anteriore della lama e l'asse di rotazione	2.430
R Sollevamento massimo della lama	460
S Abbassamento massimo della lama	540
T Angolo di avvicinamento della lama	26°

*1 Esclusa costola del pattino


*2 Le misure con asterisco corrispondono alla posizione del perno di trasporto

G: Pattini a tre costole

CARATTERISTICHE TECNICHE

ZX135US-7

RAGGI OPERATIVI

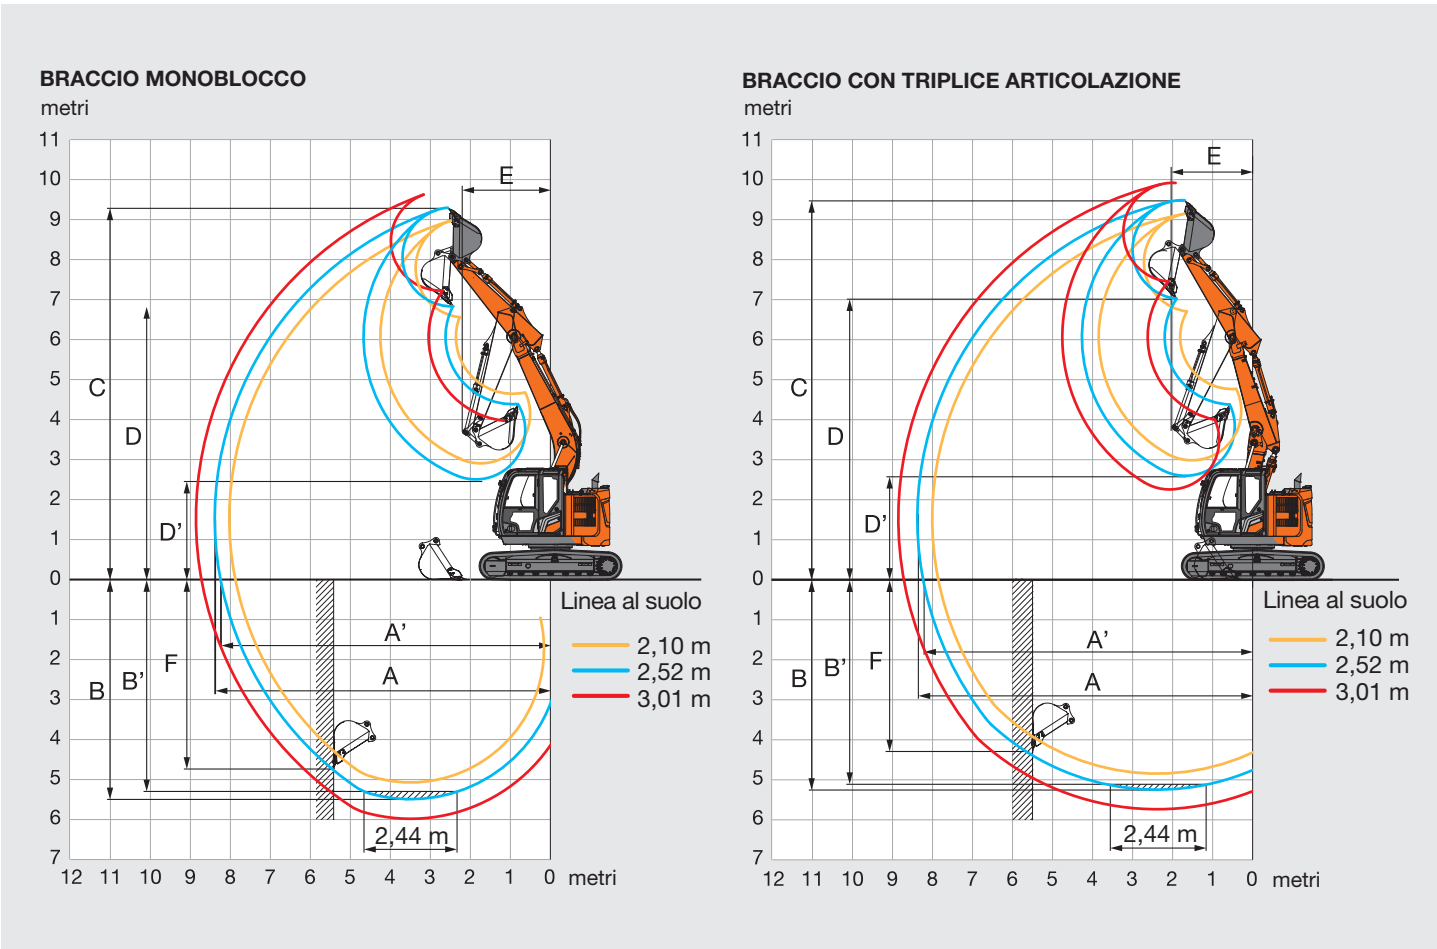

	ZX135US-7					
Tipo anteriore	Braccio monoblocco			Braccio con triplice articolazione		
Lunghezza braccio di penetrazione	2,10 m	2,52 m	3,01 m	2,10 m	2,52 m	3,01 m
A Sbraccio max.	8.050	8.380	8.850	8.000	8.370	8.850
A' Sbraccio max. (al suolo)	7.900	8.240	8.720	7.850	8.230	8.720
B Max. profondità di scavo	5.070	5.490	5.980	4.840	5.240	5.730
B' Max. profondità di scavo per un'altezza di 2,44 m	4.840	5.270	5.790	4.710	5.120	5.620
C Max. altezza di taglio	9.010	9.290	9.680	9.160	9.480	9.910
D Max. altezza di scarico	6.550	6.830	7.230	6.710	7.020	7.450
D' Altezza min. di scarico	2.910	2.510	2.130	2.990	2.600	2.260
E Raggio rotazione minimo	2.100	2.190	2.540	1.850	1.930	2.100
F Max. profondità di scavo parete verticale	4.410	4.710	5.170	3.920	4.270	4.750

Esclusa costola del pattino del cingolo