



PIATTAFORME GIREVOLI ARTICOLATE

A

A12JE - A15JE



AIRO

SAFELY, HIGHER.

 MADE IN ITALY



PRESTAZIONI

La grande maneggevolezza, la prestazione e la versatilità di impiego rendono questa serie particolarmente adatta a interventi di manutenzione esterna ed interna, grazie al potente ma ecologico motore elettrico.

VANTAGGI

La possibilità di guidare e ruotare la torretta contemporaneamente e i controlli simultanei permettono efficienza e grande versatilità d'uso. L'altezza a riposo <2m permette il passaggio attraverso porte standard.

L'azionamento del motore a corrente alternata, i tubi e i cavi posizionati in modo sicuro all'interno del braccio telescopico consentono bassi costi di manutenzione e un funzionamento a zero emissioni.

Tutti vantaggi che pongono questa serie al vertice del settore.

VALORE


40 anni di esperienza nella progettazione e produzione sono garanzia di affidabilità e durata nel tempo.



A12 JE - A15 JE




Dati Tecnici

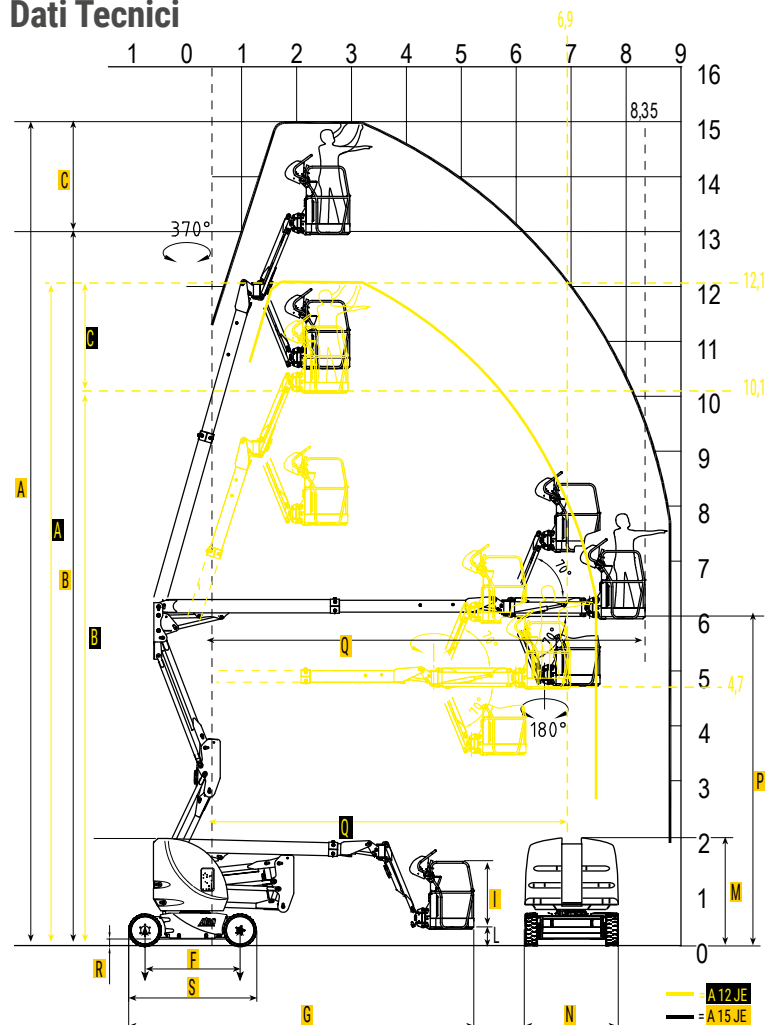

	A12 JE	A15 JE		A12 JE	A15 JE
A	12100	15000	L	400	360
B	10100	13000	M	1990/2600*	1990/2600*
C	2000	2000	N	1200	1500
F	1750	1750	P	4700	6000
G	5705/4600*	6405/4900*	Q	7500	8950
I	1200	1200	R	125	135
			S	2350	2350

(*) posizione trasporto

Optional: Jib rotante 65°+65°



SPECIFICHE TECNICHE		A12 JE	A15 JE
Portata totale / N° max. di persone	kg	230 / 2/1(**)	230 / 2
Altezza max di lavoro / max. di traslazione	m	12,1	15
Max. sbraccio di lavoro	m	7,5	8,95
Rotazione torretta	°	370°	370°
Ingombro di coda	cm	0	0
Rotazione cesto	°	90°+90°	90°+90°
Dimensioni cesto	mm	800x1150	800x1400
Alimentazione	-	motori elettrici	motori elettrici
Batteria	V/Ah	Deep Cycle 48/320	Deep Cycle 48/320
Carica Batteria	HFV/A	48/45	48/45
Velocità traslazione (veloce/sicurezza)	km/h	6/0,6	6/0,6
Inclinazione long./ trasv.	°	2,3/2,3	3/3
Pendenza superabile	%	25	25
Raggio int./est. di curvatura	m	2,10/3,60	0,90/3,0
Dimensioni e tipo gomme	mm	Ø600x190 Cushion Soft	Ø600x190 Cushion Soft
Peso totale	kg	7510	7490

(**) uso esterno

Tigieffe Srl adotta una politica di continuo miglioramento del prodotto. Le fotografie usate possono rappresentare allestimenti compresi accessori ed opzioni. Le specifiche riportate sono indicative e soggette a modifiche senza preavviso. Alcuni accessori o standard nazionali potrebbero comportare un aumento del peso. Le specifiche tecniche possono variare secondo gli standard nazionali o con l'aggiunta di equipaggiamenti opzionali.



Concessionario



Allestimento Standard

- Trazione elettrica e controllo pompa in A.C.
- Comandi proporzionali e simultanei
- Cesto in acciaio
- Limitatore di carico in piattaforma
- Jib (+70° -70°) e ripiegabile per riduzione dimensioni di trasporto
- Predisposizione per linea elettrica 230V in piattaforma
- SENTINEL-Sistema di protezione secondaria con lampeggianti LED e allarme acustico
- Avvisatore movimenti acustico e visivo
- Lampeggianti, clacson, voltmetro e contaore
- Indicatore livello di carica della batteria con salva-batteria (stop automatico del sollevamento)
- Inclinometro con blocco automatico movimenti
- Sistema automatico antiribaltamento per traslazione alla massima altezza
- Display diagnostico
- Predisposizione connettore telematico
- Dichiarazione di Conformità C€

Opzioni e accessori

- Jib rotante 130°
- Batteria trazione 385 Ah (C5)
- Kit rabbocco centralizzato batterie
- Kit batterie al GEL/AGM 48V 311Ah (c5) con caricabatterie
- Cappuccio di protezione scatola comandi
- Protezione comandi rigida con portaoggetti e presa USB
- Manovra "quick-up" e "quickdown" con un solo joystick
- Linea elettrica 230V in piattaforma
- Linea elettrica 230V in piattaforma con salvavita
- Linea aria/acqua in piattaforma
- Kit gestione flotta



AIRO by TIGIEFFE S.r.l.
Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy
Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015
info@airo.com - www.airo.com