


GARANZIA

HAULOTTE

5 ANNI

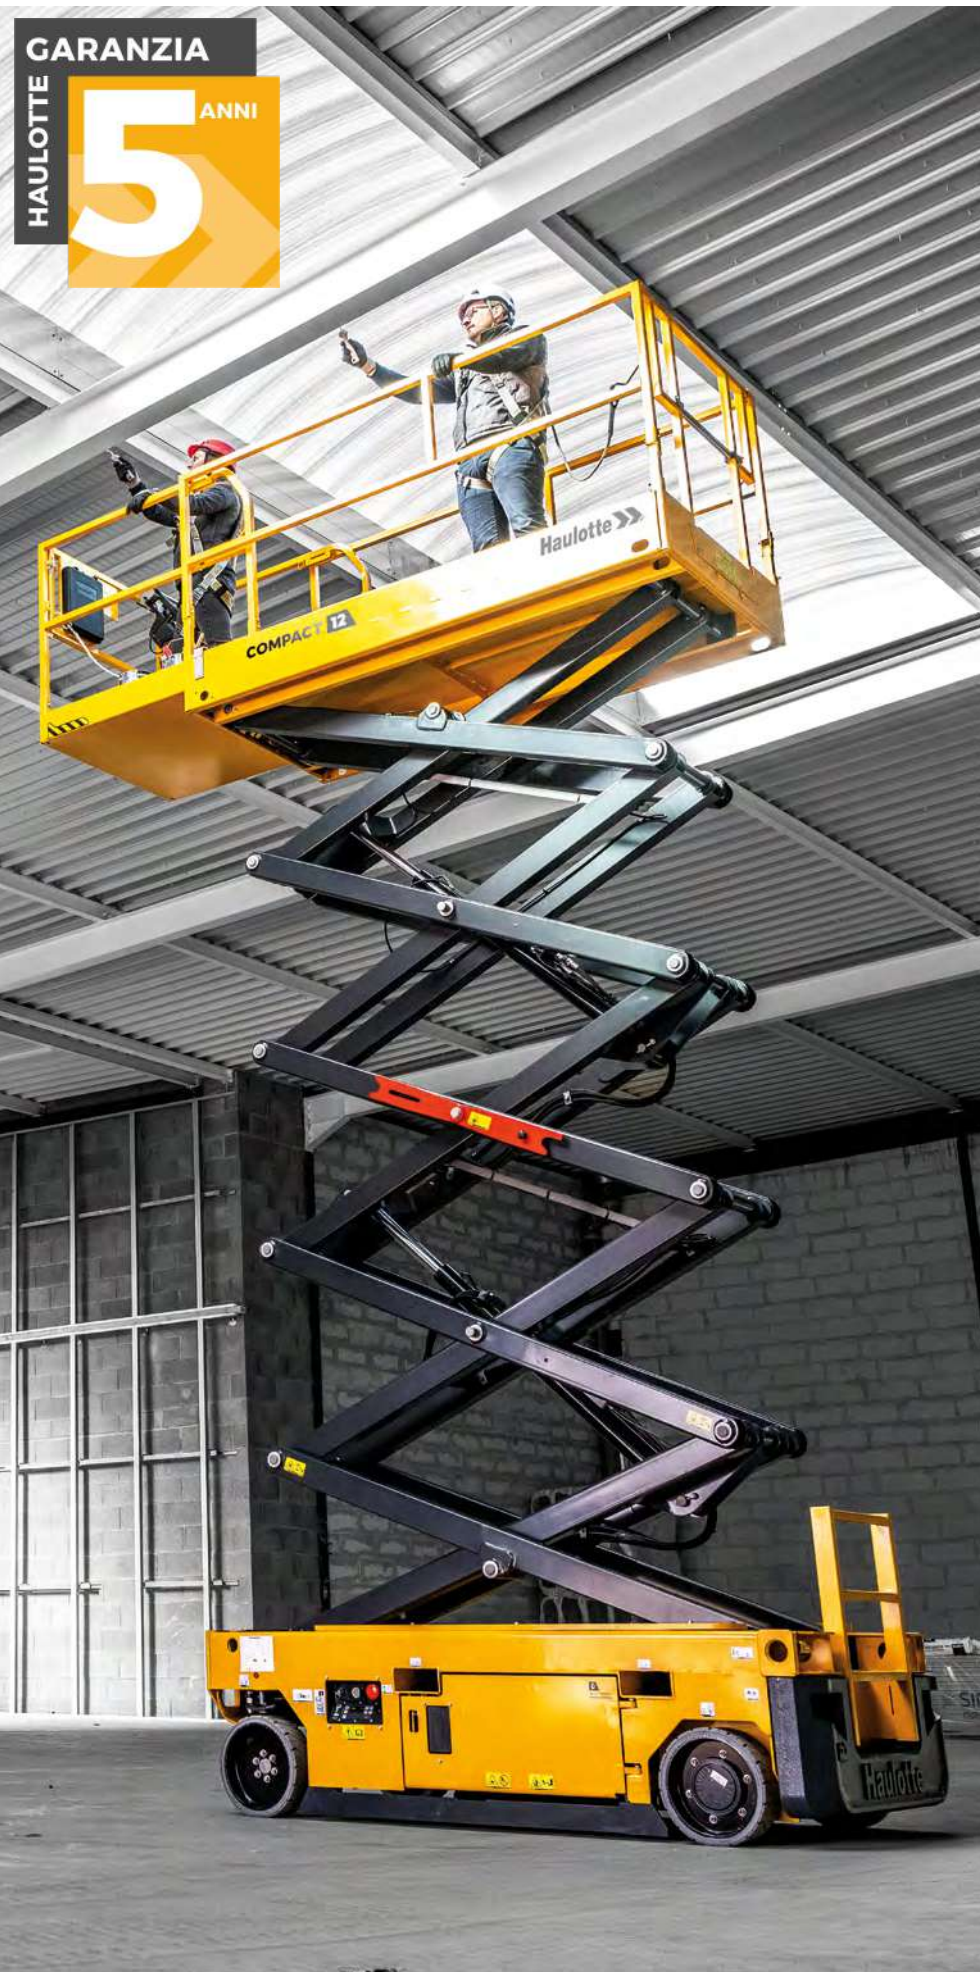

**COMPACT 10**  
**COMPACT 12**  
**COMPACT 14**



## DESIGN ROBUSTO ED INTELLIGENTE

- > Contrappesi anti-urto con protezione totale della scaletta, dei motori e della presa di ricarica
- > Parapetti con rinforzi verticali addizionali per una maggiore resistenza

## PRESTAZIONI MASSIMIZZATE

- > Parapetti abbattibili, sedi porta forche longitudinali e trasversali per una movimentazione più semplice in tutte le condizioni
- > Utilizzo interno ed esterno\* alla massima altezza senza restrizioni di portata

## ESPERIENZA DI UTILIZZO UNICA

- > Movimenti proporzionali per un avvicinamento preciso (motori AC)
- > Quadro comandi alto ergonomico, con appoggia mano e selettore di velocità

## MANUTENZIONE SEMPLIFICATA


- > Haulotte Activ'Energy Management si prende cura delle vostre batterie
- > Sistema di parametrizzazione e diagnostica imbarcata con l'Haulotte Activ'Screen; e disponibile a distanza con Haulotte Diag e la soluzione telematica Sherpal

\* Compact 14 : unicamente per uso interno

## SCISSOR ELETTRICI

### DATI TECNICI

|                                                       | COMPACT<br>10 AE     | COMPACT<br>12 AE    | COMPACT<br>14 AE |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Altezza di lavoro                                     | 10 m                 | 11.75 m             | 13.75 m          |
| Altezza piano di calpestio                            | 8 m                  | 9.75 m              | 11.75 m          |
| Altezza massima di traslazione                        | 8 m                  | 9.75 m              | 11.75 m          |
| Portata massima cesta - interno                       | 450 kg<br>(3 pers.)  | 320 kg (3 pers.)    |                  |
| Portata massima cesta - esterno                       | 450 kg<br>(1 pers.)  | 320 kg<br>(1 pers.) | NA               |
| Capacità massima sull'estensione                      | 120 kg               |                     |                  |
| <b>A</b> Lunghezza piattaforma                        | 2.4 m                |                     |                  |
| <b>B</b> Lunghezza piattaforma con estensione         | 3.32 m               |                     |                  |
| Lunghezza estensione                                  | 0.92 m               |                     |                  |
| <b>C</b> Larghezza piattaforma                        | 1.17 m               |                     |                  |
| <b>D</b> Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere) | 2.35 m               | 2.47 m              | 2.72 m           |
| Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbassate)    | 1.65 m               | 1.77 m              | 2.02 m           |
| <b>E</b> Larghezza piattaforma fuori tutto            | 1.20 m               |                     |                  |
| <b>F</b> Lunghezza piattaforma a riposo               | 2.5 m                |                     |                  |
| <b>G</b> Interasse                                    | 1.86 m               |                     |                  |
| <b>H</b> Altezza da terra                             | 12.5 cm              |                     |                  |
| Altezza da terra con minigonne                        | 2 cm                 |                     |                  |
| Velocità di traslazione                               | 0.7 / 1.5 / 4.2 km/h |                     |                  |
| Pendenza massima superabile                           | 25 %                 |                     |                  |
| Tilt (longitudinale/laterale)                         | 3.5° / 1.5°          |                     |                  |
| Raggio minimo di sterzata - esterno                   | 1.83 m               |                     |                  |
| Ruote - antistrada                                    | 15 x 5               |                     |                  |
| Batterie                                              | 24 V - 225 Ah (C20)  |                     |                  |
| Capacità serbatoio idraulico                          | 10 l                 | 14 l                |                  |
| Peso                                                  | 2 490 kg             | 2 940 kg            | 3 070 kg         |

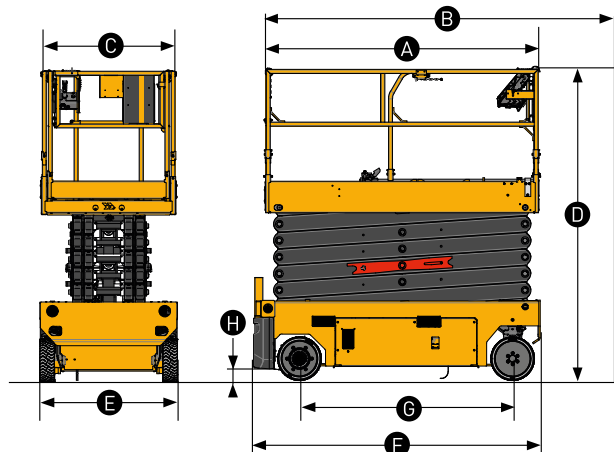

## ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Energy Management : caricabatterie intelligente CAN
- > Caricabatterie multitemperatura 27A
- > Accesso alle batterie con supporto pivotante
- > Indicatore di carica
- > Haulotte Activ'Screen (indicazione di carica, contatore, allarmi manutenzione e anomalie)
- > Sedi portaforche laterali e longitudinali
- > Parapetti abbattibili
- > Estensione piattaforma anteriore
- > Motori AC
- > Quadro comandi alto amovibile
- > Selettore di velocità di traslazione
- > Discesa d'emergenza manuale
- > Dispositivi antiribaltamento mobili (potholes)
- > Accesso al portale multiservizi MyHaulotte
- > 2 ruote direttrici anteriori, 2 ruote motrici posteriori
- > ruote antistrada
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Rilascio freni elettrico
- > Entrata a barra scorrevole

## OPZIONI E ACCESSORI

- > Haulotte Activ'Energy Management : sistema di riempimento centralizzato delle batterie, manuale o automatico
- > Batterie senza manutenzione AGM
- > Sistema di protezione anti-incastamento
- > Soluzione telematica
- > Porta tubi
- > Porta pannelli
- > Porta
- > Protezione aggiuntiva del quadro comandi alto e basso
- > Presa elettrica in cesta (110/230 V)
- > Faro di lavoro
- > Lampeggiante, (singolo, doppio o a 360°)
- > Olio idraulico bio-degradabile
- > Olio idraulico ambienti freddi

