



## Larghezza 81 cm per accedere in zone ristrette

- Estremamente compatta
- Altezza a riposo permette di passare sotto porte standard

## Produttività eccezionale

- Portata massima : 300 kg (C8)
- Traslazione alla massima altezza
- Cesta estensibile
- Grande autonomia di lavoro
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione



**Haulotte**   
GROUP


More than lifting



### DATI TECNICI

### Compact 8 CU Compact 10 N

|                                                        |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Altezza di lavoro                                      | 8.2 m               | 10 m                |
| Altezza piano di calpestio                             | 6.2 m               | 8 m                 |
| Altezza massima di traslazione                         | 6.2 m               | 8 m                 |
| Portata massima cesta - interno                        | 300 kg              | 230 kg              |
| Portata massima cesta - esterno                        | 300 kg              | N/A                 |
| A - Lunghezza piattaforma                              | 2.3 m               | 2.31 m              |
| B - Lunghezza piattaforma con estensione               | 3.22 m              | 3.23 m              |
| Lunghezza estensione                                   | 0.92 m              | 0.92 m              |
| C - Larghezza piattaforma                              | 0.8 m               | 0.81 m              |
| E - Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbattute) | 1.13 m              | 1.32 m              |
| D - Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)       | 2 m                 | 2.18 m              |
| F - Larghezza piattaforma fuori tutto                  | 0.81 m              | 0.81 m              |
| G - Lunghezza piattaforma a riposo                     | 2.48 m              | 2.49 m              |
| H - Interasse                                          | 1.86 m              | 1.86 m              |
| I - Altezza da terra                                   | 12.5 cm             | 13 cm               |
| Altezza da terra con minigonne                         | 2.5 cm              | 2.5 cm              |
| Velocità di traslazione                                | 1 - 3.5 km/h        | 1 - 3.2 km/h        |
| Pendenza massima superabile                            | 23 %                | 23 %                |
| Inclinazione operativa max                             | 2 °                 | 2 °                 |
| Tempo di discesa/salita                                | 41 s / 37 s         | 36 s / 42 s         |
| Raggio minimo di sterzata - esterno                    | 2.38 m              | 2.38 m              |
| Ruote - antistrada                                     | 15x5                | 15x5                |
| Batterie                                               | 24 V - 225 Ah (C20) | 24 V - 225 Ah (C20) |
| Peso                                                   | 1875 kg             | 2 190 kg            |

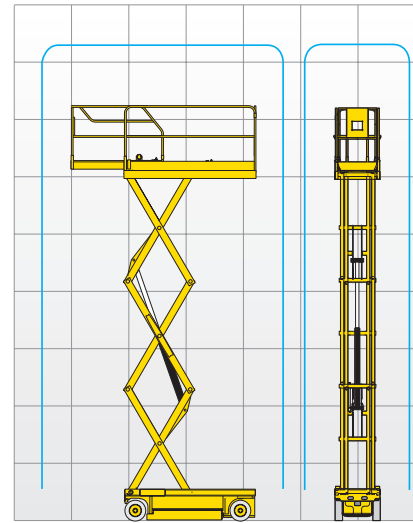

### ALLESTIMENTO STANDARD

- Dispositivo anti-ribaltamento (minigonne)
- Indicatore di carica
- Utilizzo interno ed esterno (C8)
- Barriere ripiegabili (C10N)
- Facilità di manutenzione: componentistica estendibile
- Carica batteria ad arresto automatico
- Ruote antistrada
- Sblocco ruote
- Inclinometro
- Limitatore di carico in piattaforma
- Sistema manuale per discesa d'emergenza
- Sedi portaforcine integrate nel telaio
- Anelli per sollevamento e traino
- Clacson
- Conta ore

### OPZIONI E ACCESSORI

- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Faro di lavoro
- Presa elettrica in cesta
- Olio biodegradabile
- Barriere ripiegabili (C8)
- Kit riempimento centralizzato batterie

