

90060133 IT-FR



via Arcevese, 44
60010 Casine di Ostra, Italy
T +39 071 688771
F +39 071 688586
export@messersi.it
www.messersi.it

Trasportatori cingolati
Transporteurs à chenilles

UTILITY LINE

TC50
TC50d
TC80
TC85
TC85d



MESSERSI



MESSERSI



CARATTERISTICHE GENERALI
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Trasportatore cingolato con sottocarro con cingoli in gomma, trasmissione idraulica a comando manuale con pompa tripla ad ingranaggi e motori orbitali a cilindrata fissa. Sterzata tramite rotazione indipendente dei cingoli. Sistema di raffreddamento ad aria forzata brevettato.

Transporteurs à chenilles en caoutchouc avec transmission hydraulique à commande manuelle avec pompe triple à engrenages et moteurs orbitaux à cylindrée fixe. Braquage effectué par la rotation indépendante des chenilles. Système de refroidissement par air forcé breveté.

Seconda velocità di traslazione tramite apposita leva sul distributore oleodinamico.
Presenza di forza P.T.O. a doppio effetto optional (non disponibile su TC50 e TC50d) per l'utilizzo di utensili ausiliari di portata mx 20 lt/min e pressione di 150 bar.
Altre portate/pressioni sono disponibili su specifica richiesta. Sottocarro cingolato utilizzabile per applicazioni specifiche.


Deuxième vitesse de translation par levier sur le distributeur oléodinamique.
Prise de force P.T.O. hydraulique à double effet en option (pas disponible pour TC50 et TC50d) avec débit max. de 20 lt/min et pression 150 bar. Disponibles différents débit/pressions hydrauliques selon demande spécifique.
Base à chenilles à utiliser pour applications particuliers.

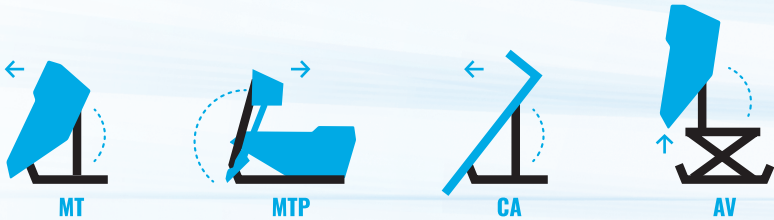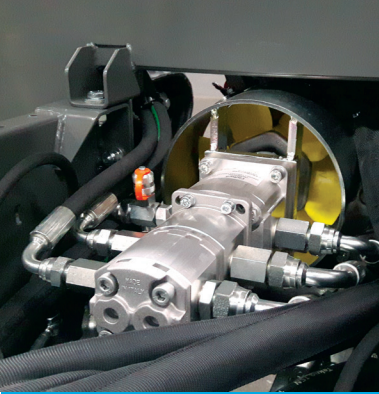


DATI TECNICI
DONNÉES TECHNIQUES

		MT - MTP					CA					AV		
		TC50	TC50d	TC80	TC85	TC85d	TC50	TC50d	TC80	TC85	TC85d	TC50	TC50d	TC85d
Capacità di carico Capacité de charge														
- colmo à comble * SAE Standard	m³	0,30	0,30	0,38	0,38	0,38	0,22	0,22	0,30	0,30	0,30	0,27	0,27	0,38
- raso à ras * SAE Standard	m³	0,26	0,26	0,32	0,32	0,32	0,18	0,18	0,28	0,28	0,28	0,23	0,23	0,32
- liquidi liquides	m³	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	0,16	0,16	0,20
		TC50	TC50d	TC80	TC85	TC85d								
Peso operativo con pala senza operatore Poids opératif avec pelle sans opérateur	kg	505	550											
Carico utile sottocarro Charge utile base chenillée	kg	500	500											
Motore tipo - Raffreddamento ad aria Moteur type - Refroidissement par air		Benzina Essence Honda GX200	Diesel Diesel Yanmar L70N6				Benzina Essence Honda GX270	Diesel Diesel Yanmar L100N6				Benzina Essence Honda GX390		
Potenza massima Puissance max	cv/kW	5.8/4.3	6.6/4.9				9/6.6	10/7.4				13/9.6		
Cilindri/cilindrata Cylindres/Cylindrée	n/m³	1/196	1/320				1/270	1/406				1/389		
Systema idraulico: 3 pompe a ingranaggi Système hydraulique: 3 pompes à engrenages		2x12.5 lt/min@ 190 bar 1x14 lt/min@ 135 bar	2x12.5 lt/min@ 190 bar 1x19 lt/min@ 135 bar				2x20.5 lt/min@ 175 bar 1x20 lt/min@ 150 bar	2x20.5 lt/min@ 175 bar 1x20 lt/min@ 150 bar				2x20.5 lt/min@ 175 bar 1x20 lt/min@ 150 bar		
N. 2 velocità I/II N. 2 vitesses I/II	km/h	0-1.8/0-3.9	0-1.6/0-5.2				0-2.1/0-4.2	0-2.1/0-4.2				0-2.1/0-4.2		
Pressione specifica al suolo: vuoto/pieno Pression spécifique au sol à vide/en charge	kg/cm²	0.118/0.254	0.151/0.240				0.166/0.335	0.190/0.360				0.181/0.350		
Pendenza massima superabile a pieno carico Pente max franchissable ne plein charge	%	30	30				30	30				30		
Capacità serbatoio carburante Capacité réservoir carburant	lt	3,2	3,3				6	5,5				6,5		
Capacità serbatoio olio idraulico Capacité réservoir huile hydraulique	lt	18	18				22	30				30		
Larghezza cingolo Largeur chenille	mm	180	180				180	180				180		
Tensionamento cingolo in gomma Tendeur de chenille	tipo type	Molla + vite di registro Ressort + vis de registre	Molla + vite di registro Ressort + vis de registre				Molla + vite di registro Ressort + vis de registre	Molla + vite di registro Ressort + vis de registre				Molla + vite di registro Ressort + vis de registre		


DIMENSIONI D'INGOMBRO
DIMENSIONS

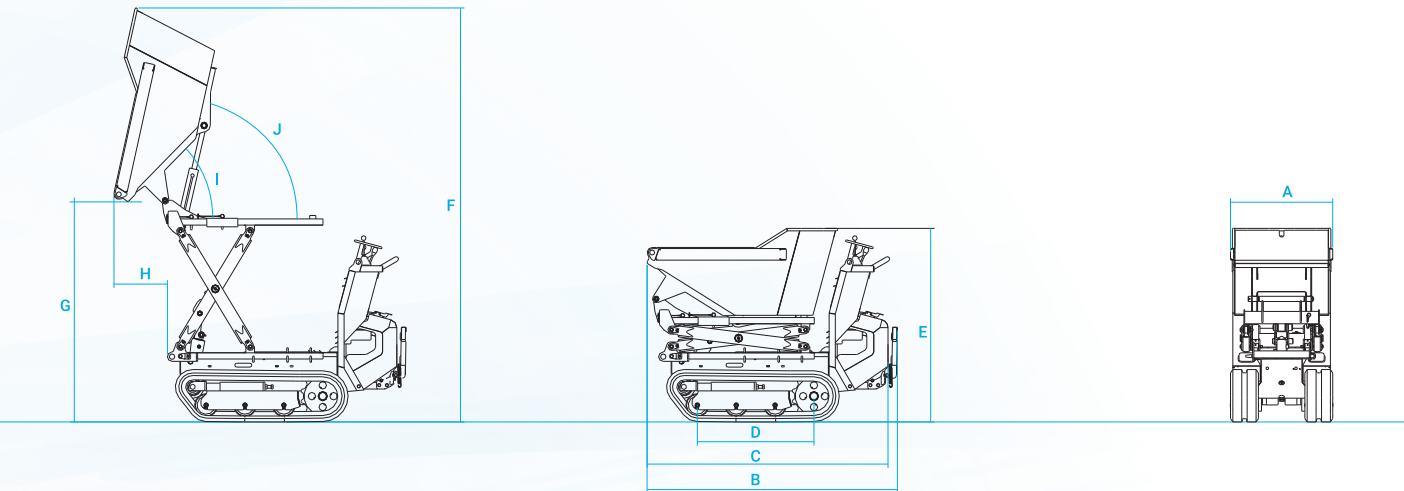

AV	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TC50	660	1616	1555	753	1249	2671	1423	345	46°	78°
TC50d	660	1616	1555	753	1249	2671	1423	345	46°	78°
TC85d	790	1762	1701	753	1249	2671	1423	345	46°	78°

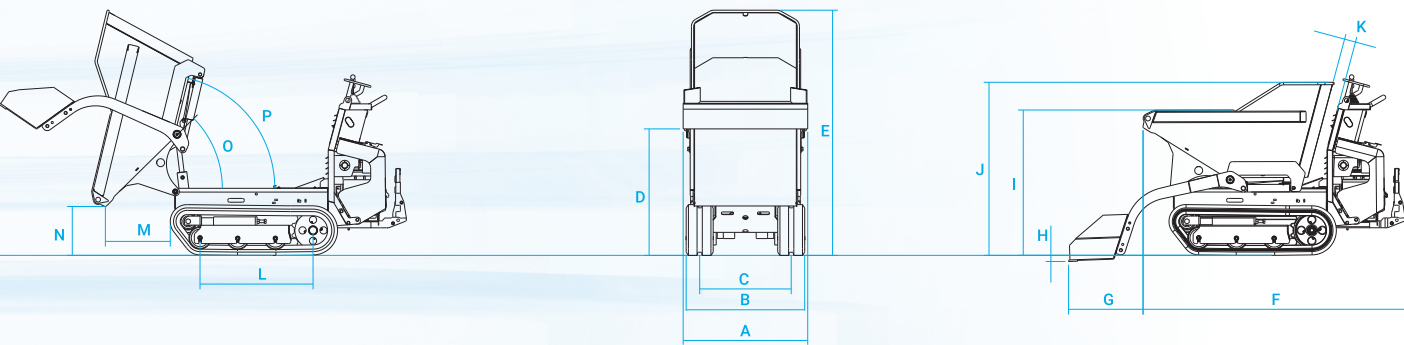

MT - MTP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
TC50	700	660	480	842	1631	1600	497	41	967	1153	73	753	432	325	45°	76°
TC50d	700	660	480	842	1631	1600	497	41	967	1153	73	753	432	325	45°	76°
TC80	830	790	610	842	1633	1746	496	41	967	1152	75	753	432	325	45°	76°
TC85d	830	790	610	842	1633	1746	496	41	967	1152	75	753	432	325	45°	76°
TC85	830	790	610	842	1633	1746	496	41	967	1152	75	753	432	325	45°	76°

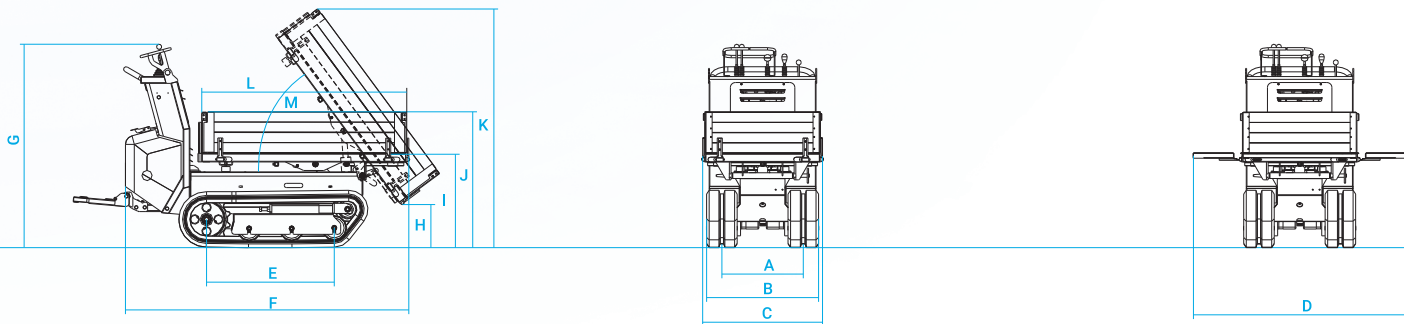

CA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
TC50	480	660	707	1254	753	1670	1180	225	550	800	1400	1210	53°
TC50d	480	660	707	1254	753	1670	1180	225	550	800	1400	1210	53°
TC80	610	790	840	1390	753	1720	1180	225	550	800	1400	1230	53°
TC85d	610	790	840	1390	753	1720	1180	225	550	800	1400	1230	53°
TC85	610	790	840	1390	753	1720	1180	225	550	800	1400	1230	53°

Dati, caratteristiche ed illustrazioni non sono impegnativi e potranno essere variati senza alcun preavviso.
Données, caractéristiques et photos ne sont pas engageants et peuvent être modifiés sans aucun préavis.

machines born to work